



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

Folha nº **0346**
Proc. nº **8081/2019**
Servidor **LL**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2018 – CPL/PMP
CONCORRÊNCIA Nº 002/2018 – SRP

OBJETO: Registro de preços para futuras contratações de empresa especializada de engenharia para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do Município, locados e/ou conveniados da Administração Municipal, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Parnarama/MA
EMPRESA DETENTORA: Panorama Empreendimentos e Serviços EIRELE – ME
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 04 de janeiro de 2019

Preços registrados conforme planilha abaixo descrita:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 188.869,30	4,23 %
1.1	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	500,00	R\$ 1,33	R\$ 665,00	0,01 %
1.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	300,00	R\$ 68,62	R\$ 20.586,00	0,46 %
1.3	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	m²	100,00	R\$ 15,41	R\$ 1.541,00	0,03 %
1.4	Retirada de calha	m	100,00	R\$ 6,50	R\$ 650,00	0,01 %
1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	400,00	R\$ 27,77	R\$ 11.108,00	0,25 %
1.6	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	60,00	R\$ 137,25	R\$ 8.235,00	0,18 %
1.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	30,00	R\$ 289,63	R\$ 8.688,90	0,19 %
1.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4000,00	R\$ 11,96	R\$ 47.840,00	1,07 %
1.9	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	10000,00	R\$ 0,33	R\$ 3.300,00	0,07 %
1.9	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	4000,00	R\$ 8,58	R\$ 34.320,00	0,77 %
1.10	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1000,00	R\$ 2,47	R\$ 2.470,00	0,06 %
1.10	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	500,00	R\$ 0,33	R\$ 165,00	0,00 %
1.10	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m²	6000,00	R\$ 5,42	R\$ 32.520,00	0,73 %
1.11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	120,00	R\$ 0,63	R\$ 75,60	0,00 %
1.12	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	200,00	R\$ 13,85	R\$ 2.770,00	0,06 %
1.13	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	100,00	R\$ 4,46	R\$ 446,00	0,01 %
1.14	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	150,00	R\$ 6,12	R\$ 918,00	0,02 %
1.15	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	120,00	R\$ 4,59	R\$ 550,80	0,01 %
1.16	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2000,00	R\$ 1,83	R\$ 3.660,00	0,08 %



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

Folha nº 0347
Proc. nº 8081/2019
Servidor LL

DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SUS
CNPJ: 08.115.117/0001-05



DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO


Declaro para os devidos fins que, **RHANYELE DE MOURA CARDOSO**, Enfermeira, portador do CPF nº 05949683307 e RG nº 3478176 órgão emissor/UF: SSP-PI, residente e domiciliado na Rua Barão de Grajaú, N° 630, bairro: centro, município de Parnarama-MA, possui experiência profissional na Gestão deste Município do período de 02 de Janeiro de 2017 a 30 de Junho de 2018. Afirmando ainda que as informações citadas acima são verdadeiras, por tais razões dou Fé Pública.

Publica-se, cumpre-se.

Parnarama- MA, 09 de Janeiro de 2019.

Francisca Márcia G. Silveira Soares

Francisca Márcia G. Silveira Soares
Secretaria Municipal de Saúde
CPF: 499.407.753-34




09 de Janeiro de 2019 • Diário Oficial • Nº 0415

Sumário

DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 2
PORTARIA N 020/2017/SMS 3
DECLARAÇÃO DE VÍNCULO 4
PORTARIA Nº 195/2019..... 5
PORTARIA Nº 196/2019..... 5
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019/2019/2019..... 6
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 002/2018..... 14
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 003/2018..... 15





ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO


Folha nº 0349
Proc. nº 8081/2019
Servidor LL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	
1.17	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2000,00	R\$ 3,94	R\$ 7.880,00	0,18 %
1.18	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2000,00	R\$ 0,24	R\$ 480,00	0,01 %
2	MOVIMENTO DE TERRA			R\$ -	R\$ 42.305,00	0,95 %
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	500,00	R\$ 41,84	R\$ 20.920,00	0,47 %
2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PRE-DOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m³	2000,00	R\$ 4,35	R\$ 8.700,00	0,20 %
2.3	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	500,00	R\$ 25,37	R\$ 12.685,00	0,28 %
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA			R\$ -	R\$ 219.338,00	4,92 %
3.1	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	100,00	R\$ 144,83	R\$ 14.483,00	0,32 %
3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	100,00	R\$	R\$ 168.981,00	3,79 %
3.3	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	600,00	R\$ 59,79	R\$ 35.874,00	0,80 %
4	ALVENARIA E PAINÉIS			R\$ -	R\$ 321.426,00	7,21 %
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	4000,00	R\$ 46,70	R\$ 186.800,00	4,19 %
4.2	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	100,00	R\$ 569,46	R\$ 56.946,00	1,28 %
4.3	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	m²	500,00	R\$ 155,36	R\$ 77.680,00	1,74 %
5	COBERTURA			R\$ -	R\$ 231.206,60	5,18 %
5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	4000,00	R\$ 18,48	R\$ 73.920,00	1,66 %
5.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	500,00	R\$ 11,02	R\$ 5.510,00	0,12 %
5.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	4000,00	R\$ 25,83	R\$ 103.320,00	2,32 %
5.5	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	600,00	R\$ 17,38	R\$ 10.428,00	0,23 %
5.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	500,00	R\$ 40,77	R\$ 20.385,00	0,46 %
5.6	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	80,00	R\$ 53,12	R\$ 4.249,60	0,10 %
5.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	250,00	R\$ 40,94	R\$ 10.235,00	0,23 %



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	
5.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	150,00	R\$ 21,06	R\$ 3.159,00	0,07 %
6	ESQUADRIAS			R\$ -	R\$ 409.743,00	9,19 %
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	50,00	R\$ 670,52	R\$ 33.526,00	0,75 %
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	50,00	R\$ 701,94	R\$ 35.097,00	0,79 %
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	60,00	R\$ 721,70	R\$ 43.302,00	0,97 %
6.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	40,00	R\$ 742,14	R\$ 29.685,60	0,67 %
6.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	200,00	R\$ 251,32	R\$ 50.264,00	1,13 %
6.6	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	100,00	R\$ 376,79	R\$ 37.679,00	0,84 %
6.7	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	100,00	R\$ 441,61	R\$ 44.161,00	0,99 %
6.8	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	50,00	R\$ 200,63	R\$ 10.031,50	0,22 %
6.9	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	60,00	R\$ 122,54	R\$ 7.352,40	0,16 %
6.10	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	100,00	R\$ 383,68	R\$ 38.368,00	0,86 %
6.11	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	50,00	R\$ 182,15	R\$ 9.107,50	0,20 %
6.12	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	300,00	R\$ 237,23	R\$ 71.169,00	1,60 %
7	PAIMNETAÇÃO			R\$ -	R\$ 782.266,00	17,54 %
7.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	5000,00	R\$ 25,86	R\$ 129.300,00	2,90 %
7.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	1000,00	R\$ 26,67	R\$ 26.670,00	0,60 %
7.3	LIMPEZA PISO CERAMICO	m²	1000,00	R\$ 13,91	R\$ 13.910,00	0,31 %
7.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	6000,00	R\$ 35,09	R\$ 210.540,00	4,72 %
7.5	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1200,00	R\$ 65,62	R\$ 78.744,00	1,77 %
7.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	5000,00	R\$ 52,93	R\$ 264.650,00	5,93 %



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

Folha nº **0351**
Proc. nº **8081/2019**
Servidor **Le**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	
7.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	1200,00	R\$ 48,71	R\$ 58.452,00	1,31 %
8	REVESTIMENTOS			R\$ -	R\$ 1.006.675,00	22,57 %
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	8000,00	R\$ 5,13	R\$ 41.040,00	0,92 %
8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	8000,00	R\$ 22,19	R\$ 177.520,00	3,98 %
8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	6000,00	R\$ 21,99	R\$ 131.940,00	2,96 %
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	5000,00	R\$ 42,51	R\$ 212.550,00	4,77 %
8.5	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 11,6 x 11,6 cm, e=9mm, Linha Arquitetura Natural, Gail, cor cinza claro, ref. 1000 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	3500,00	R\$ 126,75	R\$ 443.625,00	9,95 %
9	FORRO			R\$ -	R\$ 172.552,00	3,87 %
9.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	4000,00	R\$ 41,26	R\$ 165.040,00	3,70 %
9.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	300,00	R\$ 25,04	R\$ 7.512,00	0,17 %
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ -	R\$ 290.216,60	6,51 %
10.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	600,00	R\$ 115,74	R\$ 69.444,00	1,56 %
10.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	R\$ 4,20	R\$ 1.260,00	0,03 %
10.2	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	300,00	R\$ 121,07	R\$ 36.321,00	0,81 %
10.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	R\$ 4,64	R\$ 1.392,00	0,03 %
10.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	R\$ 5,91	R\$ 1.182,00	0,03 %
10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5000,00	R\$ 1,37	R\$ 6.850,00	0,15 %
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3500,00	R\$ 2,03	R\$ 7.105,00	0,16 %
10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2000,00	R\$ 3,29	R\$ 6.580,00	0,15 %
10.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1500,00	R\$ 4,50	R\$ 6.750,00	0,15 %
10.9	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	40,00	R\$ 57,84	R\$ 2.313,60	0,05 %



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	
10.10	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	R\$ 47,36	R\$ 947,20	0,02 %
10.11	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	R\$ 55,76	R\$ 1.115,20	0,03 %
10.12	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	R\$ 253,48	R\$ 5.069,60	0,11 %
10.13	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	R\$ 346,74	R\$ 6.934,80	0,16 %
10.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	200,00	R\$ 8,72	R\$ 1.744,00	0,04 %
10.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	200,00	R\$ 45,69	R\$ 9.138,00	0,20 %
10.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	150,00	R\$ 48,36	R\$ 7.254,00	0,16 %
10.17	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	20,00	R\$ 50,02	R\$ 1.000,40	0,02 %
10.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	50,00	R\$ 58,69	R\$ 2.934,50	0,07 %
10.19	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	30,00	R\$ 64,39	R\$ 1.931,70	0,04 %
10.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	15,00	R\$ 68,86	R\$ 1.032,90	0,02 %
10.21	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	300,00	R\$ 16,21	R\$ 4.863,00	0,11 %
10.22	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	500,00	R\$ 23,73	R\$ 11.865,00	0,27 %
10.23	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	300,00	R\$ 25,43	R\$ 7.629,00	0,17 %
10.24	LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	250,00	R\$ 66,45	R\$ 16.612,50	0,37 %
10.25	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	280,00	R\$ 61,93	R\$ 17.340,40	0,39 %
10.25	LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	R\$ 18,98	R\$ 949,00	0,02 %
10.26	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	300,00	R\$ 63,36	R\$ 19.008,00	0,43 %
10.27	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	300,00	R\$ 83,91	R\$ 25.173,00	0,56 %
10.28	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	60,00	R\$ 56,54	R\$ 3.392,40	0,08 %
10.28	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	20,00	R\$ 254,22	R\$ 5.084,40	0,11 %
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			R\$ -	R\$ 284.855,30	6,39 %
11.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	300,00	R\$ 76,66	R\$ 22.998,00	0,52 %
11.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	300,00	R\$ 42,01	R\$ 12.603,00	0,28 %



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO


Folha nº **0353**
Proc. nº **8081/2019**
Servidor **LL**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	
11.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	200,00	R\$ 62,59	R\$ 12.518,00	0,28 %
11.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	300,00	R\$ 62,84	R\$ 18.852,00	0,42 %
11.5	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	100,00	R\$ 34,33	R\$ 3.433,00	0,08 %
11.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	150,00	R\$ 18,43	R\$ 2.764,50	0,06 %
11.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	300,00	R\$ 31,49	R\$ 9.447,00	0,21 %
11.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,00	R\$ 47,49	R\$ 2.374,50	0,05 %
11.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	300,00	R\$ 33,95	R\$ 10.185,00	0,23 %
11.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	500,00	R\$ 24,22	R\$ 12.110,00	0,27 %
11.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	500,00	R\$ 23,99	R\$ 11.995,00	0,27 %
11.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	200,00	R\$ 18,49	R\$ 3.698,00	0,08 %
11.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	400,00	R\$ 7,46	R\$ 2.984,00	0,07 %
11.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	200,00	R\$ 25,00	R\$ 5.000,00	0,11 %
11.10	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica	un	5,00	R\$	R\$ 35.843,35	0,80 %
11.11	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	20,00	R\$ 593,65	R\$ 11.873,00	0,27 %
11.12	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	40,00	R\$ 299,15	R\$ 11.966,00	0,27 %
11.13	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	40,00	R\$ 111,19	R\$ 4.447,60	0,10 %
11.14	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50,00	R\$ 18,43	R\$ 921,50	0,02 %
11.15	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	100,00	R\$ 6,97	R\$ 697,00	0,02 %
11.16	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100,00	R\$ 61,14	R\$ 6.114,00	0,14 %



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	
11.17	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	20,00	R\$ 53,61	R\$ 1.072,20	0,02 %
11.18	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	R\$ 255,68	R\$ 5.113,60	0,11 %
11.19	TANQUE DE MÁRMORE, SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	R\$ 167,05	R\$ 3.341,00	0,07 %
11.20	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	30,00	R\$ 243,56	R\$ 7.306,80	0,16 %
11.21	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 396,03	R\$ 3.960,30	0,09 %
11.22	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	50,00	R\$ 158,82	R\$ 7.941,00	0,18 %
11.23	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	30,00	R\$ 345,62	R\$ 10.368,60	0,23 %
11.24	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	20,00	R\$ 605,24	R\$ 12.104,80	0,27 %
11.25	Mictório coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 válvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf. projeto (obra Mercado de Lagarto)	m	5,00	R\$	R\$ 6.910,95	0,15 %
11.26	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	R\$ 125,86	R\$ 2.517,20	0,06 %
11.27	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	50,00	R\$ 8,27	R\$ 413,50	0,01 %
11.28	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	50,00	R\$ 4,63	R\$ 231,50	0,01 %
11.29	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	10,00	R\$	R\$ 10.563,50	0,24 %
11.30	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	10,00	R\$	R\$ 10.185,90	0,23 %
12	IMPERMEABILIZAÇÕES			R\$ -	R\$ 26.912,00	0,60 %
12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM.	m²	400,00	R\$ 67,28	R\$ 26.912,00	0,60 %
13	PINTURAS			R\$ -	R\$ 302.060,00	6,77 %
13.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8000,00	R\$ 7,72	R\$ 61.760,00	1,38 %
13.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	15500,00	R\$ 1,90	R\$ 29.450,00	0,66 %
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8000,00	R\$ 7,93	R\$ 63.440,00	1,42 %
13.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8000,00	R\$ 9,85	R\$ 78.800,00	1,77 %
13.5	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	1000,00	R\$ 14,74	R\$ 14.740,00	0,33 %
13.6	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	1000,00	R\$ 15,38	R\$ 15.380,00	0,34 %




ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

Folha nº 0335
Proc. nº 8081/2019
Servidor LL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	
13.7	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA. INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	m²	1500,00	R\$ 25,66	R\$ 38.490,00	0,86 %
14	URBANIZAÇÃO			R\$ -	R\$ 109.482,20	2,45 %
14.1	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS. COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17	M	1000,00	R\$ 44,88	R\$ 44.880,00	1,01 %
14.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	1000,00	R\$ 30,48	R\$ 30.480,00	0,68 %
14.3	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	60,00	R\$ 377,87	R\$ 22.672,20	0,51 %
14.4	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	1000,00	R\$ 11,45	R\$ 11.450,00	0,26 %
15	LIMPEZA			R\$ -	R\$ 72.275,00	1,62 %
15.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	50000,00	R\$ 0,84	R\$ 42.000,00	0,94 %
15.2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	m²	2500,00	R\$ 5,39	R\$ 13.475,00	0,30 %
15.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	10000,00	R\$ 1,68	R\$ 16.800,00	0,38 %
TOTAL SEM BDI					R\$ 4.460.182,00	
TOTAL DO BDI					R\$ 1.115.045,50	
TOTAL GERAL					R\$ 5.575.227,50	

Informações adicionais sobre a presente Ata de Registro de Preços poderão ser obtidas perante a Comissão Permanente de Licitações no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Parnarama/MA, situada na Rua Pedreiras, nº 093, Centro em Parnarama/MA, no horário de funcionamento do órgão.



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 002/2018

ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2018 – CPL/PMP
CONCORRÊNCIA Nº 002/2018

O Prefeito Municipal de Parnarama/MA, no cumprimento das atribuições legais, considerando o Relatório Conclusivo expedido pela Comissão Permanente de Licitações deste município, bem como os fundamentos do Parecer favorável da Assessoria Jurídica, ambos presentes no Processo Administrativo nº 061/2018 referente à Concorrência Pública Nº 002/2018, RESOLVE:


Com fundamento no art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGAR este procedimento licitatório, cujo objeto é a realização de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada de engenharia para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do Município, locados e/ou conveniados da Administração Municipal, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme especificações contidas no Projeto Básico e demais elementos técnicos anexos ao Edital.

Através do presente termo, resolvo ADJUDICAR o objeto licitado em favor da empresa abaixo qualificada, nos termos constantes no edital de julgamento do menor preço global, a firma PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME (CNPJ nº 10.915.057/0001-74) pelo valor de R\$ 5.575.227,50 (cinco milhões quinhentos e setenta e cinco mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), consoante o conteúdo da ata da sessão pública de julgamento da habilitação jurídica e proposta do interessado.

Assim, através deste instrumento, autorizo ao setor responsável que adote os procedimentos legais para formalizar a contratação da(s) empresa(s) vencedora(s) do certame licitatório, devendo ser respeitadas as disposições do Edital e a legislação pertinente.

Parnarama/MA, 20 de dezembro de 2018.

RAIMUNDO SILVA RODRIGUES DA SILVEIRA
Prefeito Municipal

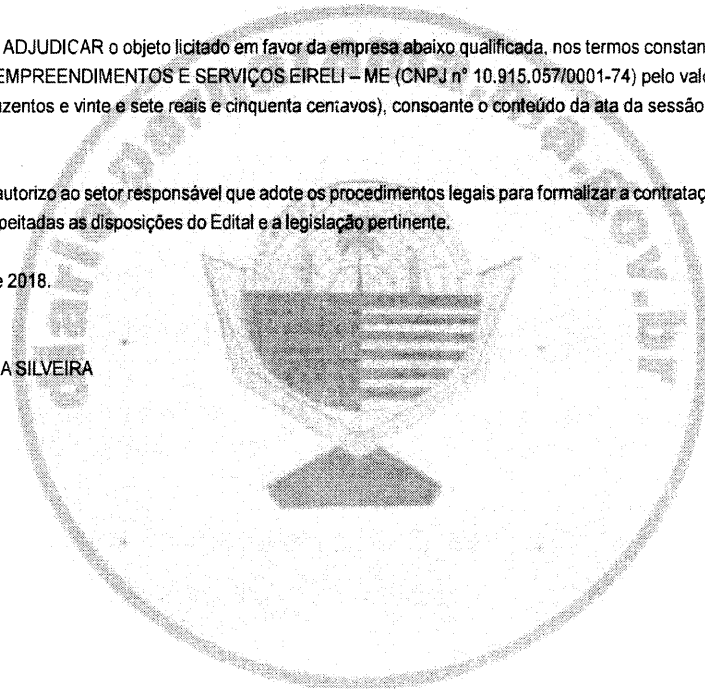



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

Folha nº	0357
Proc. nº	8081/2019
Servidor	LL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 003/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2018 – CPL/PMP
CONCORRÊNCIA Nº 003/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Parnarama/MA, no cumprimento das atribuições legais, considerando o Relatório Conclusivo expedido pela Comissão Permanente de Licitações deste município, bem como os fundamentos do Parecer favorável da Assessoria Jurídica, ambos presentes no Processo Administrativo nº 064/2018 referente à Concorrência Pública Nº 003/2018, RESOLVE:

Com fundamento no art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGAR este procedimento licitatório, cujo objeto é a seleção da proposta mais vantajosa à municipalidade na contratação de empresa especializada de engenharia para a implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Parnarama/MA, conforme especificações contidas no Projeto Básico anexo ao Edital.

Através do presente termo, resolvo ADJUDICAR o objeto licitado em favor da empresa abaixo qualificada, nos termos constantes no edital de julgamento do menor preço global, a firma TH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME (CNPJ nº 15.796.085/0001-33) pelo valor de R\$ 1.996.937,33 (um milhão novecentos e noventa e seis mil novecentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), consoante o conteúdo da ata da sessão pública de julgamento da habilitação jurídica e proposta do interessado.

Assim, através deste instrumento, autorizo ao setor responsável que adote os procedimentos legais para formalizar a contratação da(s) empresa(s) vencedora(s) do certame licitatório, devendo ser respeitadas as disposições do Edital e a legislação pertinente.

Parnarama/MA, 08 de janeiro de 2019.

RAIMUNDO SILVA RODRIGUES DA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Folha nº 0358
Proc. nº 8081/2019
Servidor LB

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Orgão destiando a divulgação dos Poderes Executivo e Legislativo
deste município e de outros assuntos de interesse público.

Criado pela Lei Municipal Nº- 540, DE 14 DE MARÇO DE 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA

Av. Carolina nº 237 – Centro- CNPJ. 06.115.117/0001-05

CEP: 65.640-000 – Parnarama - MA

RAIMUNDO SILVA RODRIGUES DA SILVEIRA

Prefeito Municipal